



МАЛОГАБАРИТНЫЕ DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВДМ-1

Обозначение	SDMR-xx-T SDMX-xx-X	HDS-xx	NHDS-xx	DIP ВДМ-1-xx	DIP ВДМ-1-xx (угловой)
Шаг, мм	2.54		1.27		2.54
Электрич. надежность (к-во переключений при рабочей нагрузке)		2000		10000	5000
Мех. надежность (к-во переключений на группу контактов)		2000		5000	2000
Рабочая нагрузка		25 мА, 24 В		50 мА, 24 В	
Усилие при переключении	800 гс		600 гс	не более 800 гс	400=200 гс
С опротивление контактов	0.1 Ом				
Рабочая температура	-40...+85°C			-40...+70°C	
Материал корпуса	Термопластик, усиленный стекловолоком (стандарт UL-94V-0)				
Материал контактов	Никель, напыление золотом			Фосфористая бронза	


SDMR-xx-T
SDMX-xx-X




HDS-08

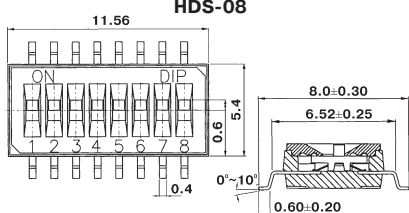

DIP ВДМ-1-xx

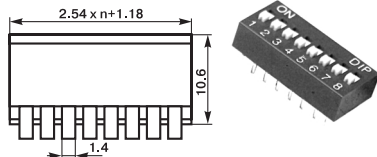

DIP ВДМ-1-xx (угловой)

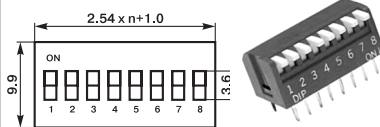

NHDS-xx

