




Герметизированные  
переключающие  
магнитоуправляемые  
контакты (герконы)

**КЭМ-3**

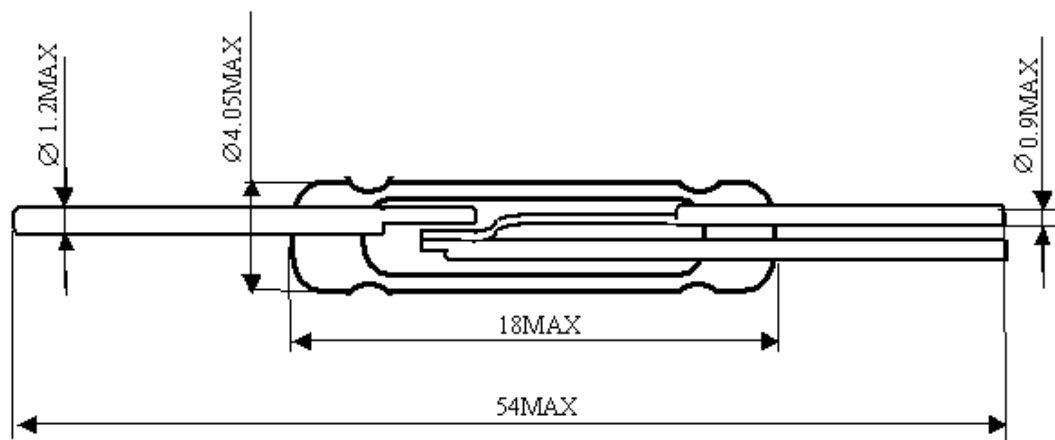

### Технические характеристики

Условия поставки	ОДО. 360.003.ТУ
Коммут. мощн. ВА.,Вт, не более	7,5 Вт пер. 30 Вт пост. 7,5 ВА Акт. инд. нагрузка
Диапазон коммут. токов, А	$5 \cdot 10^{-6}$ -1,0 пост. $5 \cdot 10^{-6}$ -0,25 перем.
Диапазон коммут. напряжен, В	$5 \cdot 10^{-2}$ -125
Род тока	Пост., перем.
Кол. срабатываний	$10^3$ - $10^6$
Род нагрузки	Акт., инд.
Частота ком. сраб./с. не более (в зависимости от режима коммутации)	1-50
МДС сраб., А	гр.0 30-50 гр.0А 25-75 гр.А 42-66 гр.Б 58-83 гр.В 75-100 гр.АД 35-75
Кв	0,3-0,90
Время сраб., мс, не более	1,5
Время отп., мс, не более	2,0
Эл. прочн. изол. в норм. усл. Вэфф/Впост не менее	70-200/100-280 в завис. от гр.
Сопротивлен., Ом, не более	0,5
Сопротивлен изол., Ом, не менее	$2 \cdot 10^9$ н. з. $1 \cdot 10^9$ н. р.
Рез. частота, кГц, не менее	3