

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

PLS	40	R
1	2	3

1. Серия
2. Количество контактов
3. Тип контактов:
не обозначается - прямые
R - угловые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал контактов:.....фосф. бронза (латуны), золота поверх никеля
 Материал изолятора:.....полимер, усил. стеклалавл. ± 30% (UL 94V 0)
 Номинальный ток:.....1 А (3 А)
 Сопротивление контактов:.....не более 0,01 Ом
 Сопротивление изоляции:.....не менее 500 МОм, 500 В пост. тока
 Напряжение пробоя:.....1500 В перем. тока в течение 1 мин.
 Диапазон рабочих температур
 гнезда на кабель:.....25...+105°С
 гнезда на плату:.....55...+140°С

Вилки на плату					
Серия	Шаг, мм	Размеры, мм			Рис.
		А	В	С	
PLS, однорядные	2,54	11,40	5,90	3,00	1, 2
PLD, двухрядные	2,54	11,40	5,90	3,00	
PLS2, однорядные	2,00	8,80	4,00	2,80	
PLD2, двухрядные	2,00	8,80	4,00	2,80	
PLL, однорядные	1,27	7,40	2,80	2,00	
PLLD, двухрядные	1,27	7,40	2,80	2,00	
PLT, трехрядные	2,54	11,80	6,00	3,00	
PLHD, желтоплатные	2,54	20,00	3,00	4,50	3
PLH, желтоплатные	2,54	20,00	3,00	4,5+4,5/3+6	
PLD-R, тип 1, двухрядные	2,54	9,50	3,00	6,00	5
PLD-R, тип 2, двухрядные	2,54	13,00	6,00	3,20	
PLS2-R, однорядные	2,00	8,10	4,00	2,80	
PLD2-R, двухрядные	2,00	8,80	4,00	2,80	6, 7

Гнезда на кабель с контактами						
Серия	Шаг, мм	Размеры, мм				Рис.
		А	В	С	Д	
BLS, однорядные	2,54	n x 2,54	(n-1) x 2,54	14,10	2,54	8
BLD, двухрядные	2,54	n/2 x 2,54	(n/2-1)x2,54	14,10	5,08	
BLS2, однорядные	2,00	n x 2,0	(n-1) x 2,0	7,10	2,00	
BLD2, двухрядные	2,00	n/2 x 2,0	(n/2-1)x 2,0	7,10	4,10	

Гнезда на плату						
Серия	Шаг, мм	Размеры, мм				Рис.
		А	В	С	Д	
PBS, однорядные	2,54	n x 2,54	(n-1) x 2,54	8,50	2,54	9
PBD, двухрядные	2,54	n/2 x 2,54	(n/2-1) x 2,54	8,50	5,00	
PBS2, однорядные	2,00	n x 2,0	(n-1) x 2,0	4,50	2,00	
PBD2, двухрядные	2,00	n/2 x 2,0	(n/2-1) x 2,0	4,50	4,00	
PBS1,27, однорядные	1,27	n x 1,27	(n-1) x 1,27	4,75	2,54	
PBD1,27, двухрядные	1,27	n/2 x 1,27	(n/2-1) x 1,27	4,75	5,00	
PBS-R, однорядные	2,54	n x 2,54	(n-1) x 2,54	8,40	5,00	
PBD-R, двухрядные	2,54	n/2 x 2,54	(n/2-1) x 2,54	8,40	2,54	10

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

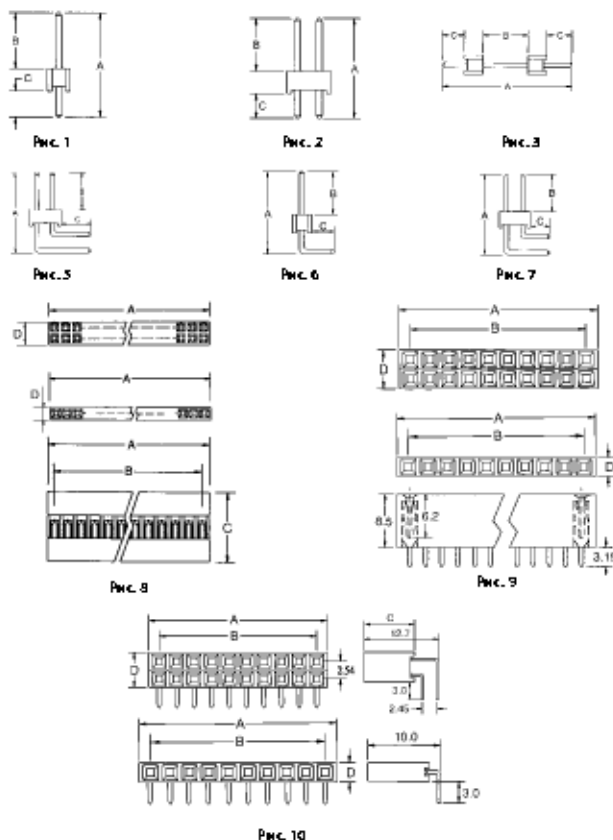

ДЖАМПЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал контактов:.....фосф. бронза, золота поверх никеля
 Материал изоляции:.....термопластик (РВТ), усил. стеклалакнам, UL 94V 0
 Предельный ток:.....3 А
 Предельное напряжение:.....650 В в течении 1 мин.
 Сопротивление изоляции:.....не менее 1000 МОм
 Сопротивление контактов:.....не более 20 МОм
 Диапазон рабочих температур:.....40...+105°С

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

MJ	C	8,5
1	2	3

1. Серия MJ - шаг 2,54 мм MJ2 - шаг 2 мм
2. Тип джампера: O - открытый, C - закрытый
3. Высота H, мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Шаг (A), мм	Размеры, мм		
		H	L	W
MJ-O-4,5	2,54	4,5	4,98	2,54
MJ-O-6		6	4,98	2,54
MJ-O-8		8	4,98	2,54
MJ-C-6,47		6,47	5,08	2,54
MJ-C-8,5	2,0	8,5	5,08	2,54
MJ2-O-3,5		3,5	3,9	2,0
MJ2-C-5		5	3,9	2,0