


**Конденсаторы  
 фольговые и металлизированные  
 полипропиленовые  
 К78-2**

Технические условия ОЖ0.461.112 ТУ

**Предназначены для работы в бытовой аудио, видео, радиотехнике, в цепях  
 постоянного, переменного и пульсирующего тока.**

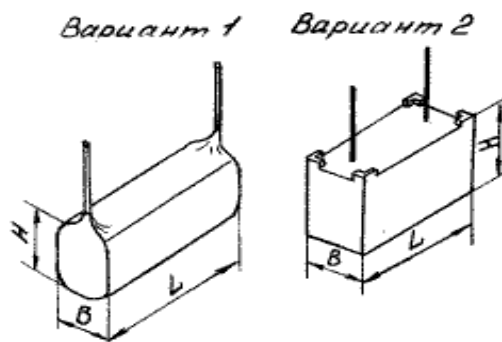

**Технические характеристики**

Емкость, мкФ	Напряже ние, В	L, мм	B, мм	H, мм	Вариант исполнения
0,068 – 0,15	250	21	9;11	19;21	Вариант 1,2
0,22 – 0,47		27	11;14	20;24	
0,68 – 1,0		32	14;18	24;28	
1,5 – 2,2		42	16;20	28;32	
0,010 – 0,022	315	20,5	7 – 10,5	11,5 - 15	
0,027 – 0,056		26	9,5 – 12,5	14,5 – 19,5	
0,068 – 0,10		31,5	11 – 12,5	20 – 22	
0,001 – 0,012	1000	20	5,6 – 8,5	9 – 18	
0,015 – 0,039		30	7 – 10,5	17 – 20	
0,047 – 0,15		40	9 - 17	21 – 30	
0,001 – 0,0018	1600	20	6 – 8	10 – 11	
0,0022 – 0,01		25	6 – 11	12 – 19	
0,012 – 0,022		30	8 – 10	18 – 20	
0,027 – 0,056		40	12 - 15	25 - 28	
0,001 – 0,0033	2000	27	8 – 11	14 – 20	
0,0047 – 0,015		32	11 - 16	20 - 24	