


# РАЗЪЕМЫ СЕРИИ D-SUB

Материал корпуса . . . . . сталь, покрытая цинком или оловом  
 Материал контактов . . . . . фосф. бронза  
 Материал изолятора . . . . . полистирол усиленный стекловолокном  
 Предельный ток . . . . . 5А  
 Предельное напряжение . . . . . 1000 В в течении 1 мин  
 Сопротивление изолятора . . . . . не менее 1000 МОм  
 Сопротивление контактов . . . . . не более 0.1 Ом  
 Допустимые температуры . . . . . -55°С...+105°С

**Система обозначений: DRB - 15 M A**

**1 2 3 4**

1. Серия . . . . . DB, DI, DC, DRB, DHS, DHR
2. Количество контактов . . . . . 9, 15, 19, 23, 25, 37, 50
3. Тип контактов . . . . . M – вилка  
F – розетка
4. Вариант исполнения (для серии DRB) . . . A – 7,2 мм  
B – 9,4 мм

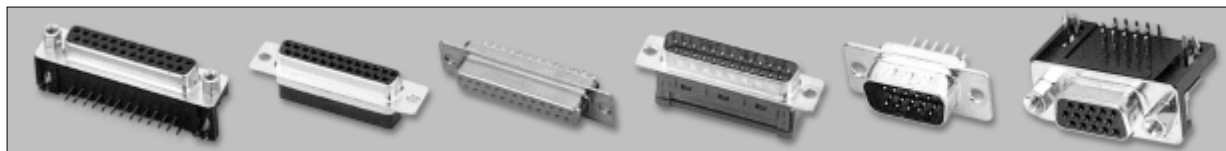

## Разъем DB для пайки на кабель, прямой

**Вилка**

**Гнездо**

Вилка	Размеры (мм)						Гнездо	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
DB(DC)-9M	16.9	25.0	30.8	12.5	19.3	12.4	DB(DC)-9F	16.3	25.0	30.8	12.5	19.3	12.4
DB(DC)-15M	25.3	33.3	39.1	12.5	27.5	12.4	DB(DC)-15F	24.7	33.3	39.1	12.5	27.5	12.4
DB(DC)-19M	30.8	38.9	44.9	12.5	32.9	12.4	DB(DC)-19F	30.0	38.9	44.9	12.5	32.9	12.4
DB(DC)-23M	35.9	44.3	50.6	12.5	38.4	12.4	DB(DC)-23F	35.4	44.3	50.6	12.5	38.4	12.4
DB(DC)-25M	39.0	47.0	53.0	12.5	41.3	12.4	DB(DC)-25F	38.4	47.0	53.0	12.5	41.3	12.4
DB(DC)-37M	55.4	63.5	69.3	12.5	57.7	12.4	DB(DC)-37F	54.8	63.5	69.3	12.5	57.7	12.4
DB(DC)-50M*	52.8	61.1	66.9	15.4	55.3	12.4	DB(DC)-50F*	52.4	61.1	66.9	15.4	55.3	15.3

\* Разъем с 50 контактами имеет 3 ряда

## Разъем DC для обжима на кабель

**Вилка**

**Гнездо**

Вилка	Размеры (мм)						Гнездо	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
DC-9M	16.9	25.0	30.8	12.5	19.3	12.4	DC-9F	16.3	25.0	30.8	12.5	19.3	12.4
DC-15M	25.3	33.3	39.1	12.5	27.5	12.4	DC-15F	24.7	33.3	39.1	12.5	27.5	12.4
DC-19M	30.8	38.9	44.9	12.5	32.9	12.4	DC-19F	30.0	38.9	44.9	12.5	32.9	12.4
DC-23M	35.9	44.3	50.6	12.5	38.4	12.4	DC-23F	35.4	44.3	50.6	12.5	38.4	12.4
DC-25M	39.0	47.0	53.0	12.5	41.3	12.4	DC-25F	38.4	47.0	53.0	12.5	41.3	12.4
DC-37M	55.4	63.5	69.3	12.5	57.7	12.4	DC-37F	54.8	63.5	69.3	12.5	57.7	12.4
DC-50M*	52.8	61.1	66.9	15.4	55.3	12.4	DC-50F*	52.4	61.1	66.9	15.4	55.3	15.3

\* Разъем с 50 контактами имеет 3 ряда

## Разъем DRB для пайки на плату

**Вилка**

**Гнездо**

Вилка	Размеры (мм)						Гнездо	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
DRB-9MA(MB)*	16.9	25.0	30.8	12.5	19.3	12.4	DRB-9FA(FB)	16.3	25.0	30.8	12.5	19.3	12.4
DRB-15MA(MB)	25.3	33.3	39.1	12.5	27.5	12.4	DRB-15FA(FB)	24.7	33.3	39.1	12.5	27.5	12.4
DRB-25MA(MB)	39.0	47.0	53.0	12.5	41.3	12.4	DRB-25FA(FB)	38.4	47.0	53.0	12.5	41.3	12.4
DRB-37MA(MB)	55.4	63.5	69.3	12.5	57.7	12.4	DRB-37FA(FB)	54.8	63.5	69.3	12.5	57.7	12.4

\* MA(FA) – 7,2 мм; MB(FB) – 9,4 мм

## Разъем DI для накладки на плоский кабель

**Вилка**

**Гнездо**

Вилка	Размеры (мм)						Гнездо	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
DI-9M	16.9	25.0	30.8	10.16	19.3	12.4	DI-9F	16.3	25.0	30.8	10.16	19.3	12.4
DI-15M	25.3	33.3	39.1	17.78	27.6	12.4	DI-15 F	24.7	33.3	39.1	17.78	27.6	12.4
DI-25M	39.0	47.0	53.0	30.48	41.2	12.4	DI-25 F	38.4	47.0	53.0	30.48	41.2	12.4
DI-37M	55.4	63.5	69.3	45.72	57.8	12.4	DI-37 F	54.8	63.5	69.3	45.72	57.8	12.4

## Разъем DHS высокой плотности для пайки на кабель

**Вилка**

**Гнездо**

Вилка	Размеры (мм)								Гнездо	Размеры (мм)							
	A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H
DHS-15M	16.9	25.0	30.8	19.3	8.3	2.29	12.6	10.7	DHS-15F	16.3	25.0	30.8	19.3	7.9	2.29	12.6	10.7
DHS-26M	25.3	33.3	39.1	27.5	8.3	2.29	12.6	10.7	DHS-26F	24.7	33.3	39.1	27.5	7.9	2.29	12.6	10.7
DHS-44M	39.0	47.0	53.0	41.3	8.3	2.29	12.6	10.7	DHS-44F	38.4	47.0	53.0	41.3	7.9	2.29	12.6	10.7
DHS-65M	55.4	63.5	69.3	57.7	8.3	2.29	12.6	10.7	DHS-65F	54.8	63.5	69.3	57.7	7.9	2.29	12.6	10.7
DHS-78M*	52.8	61.1	66.9	55.3	11.1	2.41	15.4	13.6	DHS-78F*	52.2	61.1	66.9	55.3	10.7	2.41	15.4	13.6

\* Разъем с 78 контактами имеет 4 ряда контактов

## Разъем DHR высокой плотности для пайки на плату

**Вилка**

**Гнездо**

Вилка	Размеры (мм)					Гнездо	Размеры (мм)				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
DHR-15F	16.9	25.0	30.8	12.6	8.3	DHR-15F	16.3	25.0	30.8	12.6	7.9
DHR-26F	25.3	33.3	39.1	12.6	8.3	DHR-26F	24.7	33.3	39.1	12.6	7.9
DHR-44F	39.0	47.0	53.0	12.6	8.3	DHR-44F	38.4	47.0	53.0	12.6	7.9
DHR-65F	55.4	63.5	69.3	12.6	8.3	DHR-65F	54.8	63.5	69.3	12.6	7.9
DHR-78F*	52.8	61.1	66.9	15.4	11.1	DHR-78F*	52.2	61.1	66.9	15.4	10.7

\* Разъем с 78 контактами имеет 4 ряда контактов

## Крепеж для разъемов серии D-SUB



- 1A 021**, винты (2 шт.) и скобы (2 шт.) для D-SUB
- 1A 022**, винты (2 шт.) и скобы (2 шт.) для корп. к DB
- 1A 023**, винты (2 шт.), гайки (2 шт.) и шайбы (4 шт.) для DB
- 1A 027**, гайки (2 шт.) для DB
- 1A 028**, винты (2 шт.) с "уголками" (2 шт.) для DB
- 1A 030**, винты удлиненные (2 шт.) для DB
- E23**, удлиненный винт для DB