

IDC разъем, шаг 2,54 мм, вилка на шлейф

FDC

Контакты: Сплав медь

Обработка контактов: золото, никель

Предельный ток: 1 А



Сопротивление контактов: 30 мМОм макс

Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин

Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.

Изолятор: PBT UL94-0

Рабочая температура: -40°C - +105°C

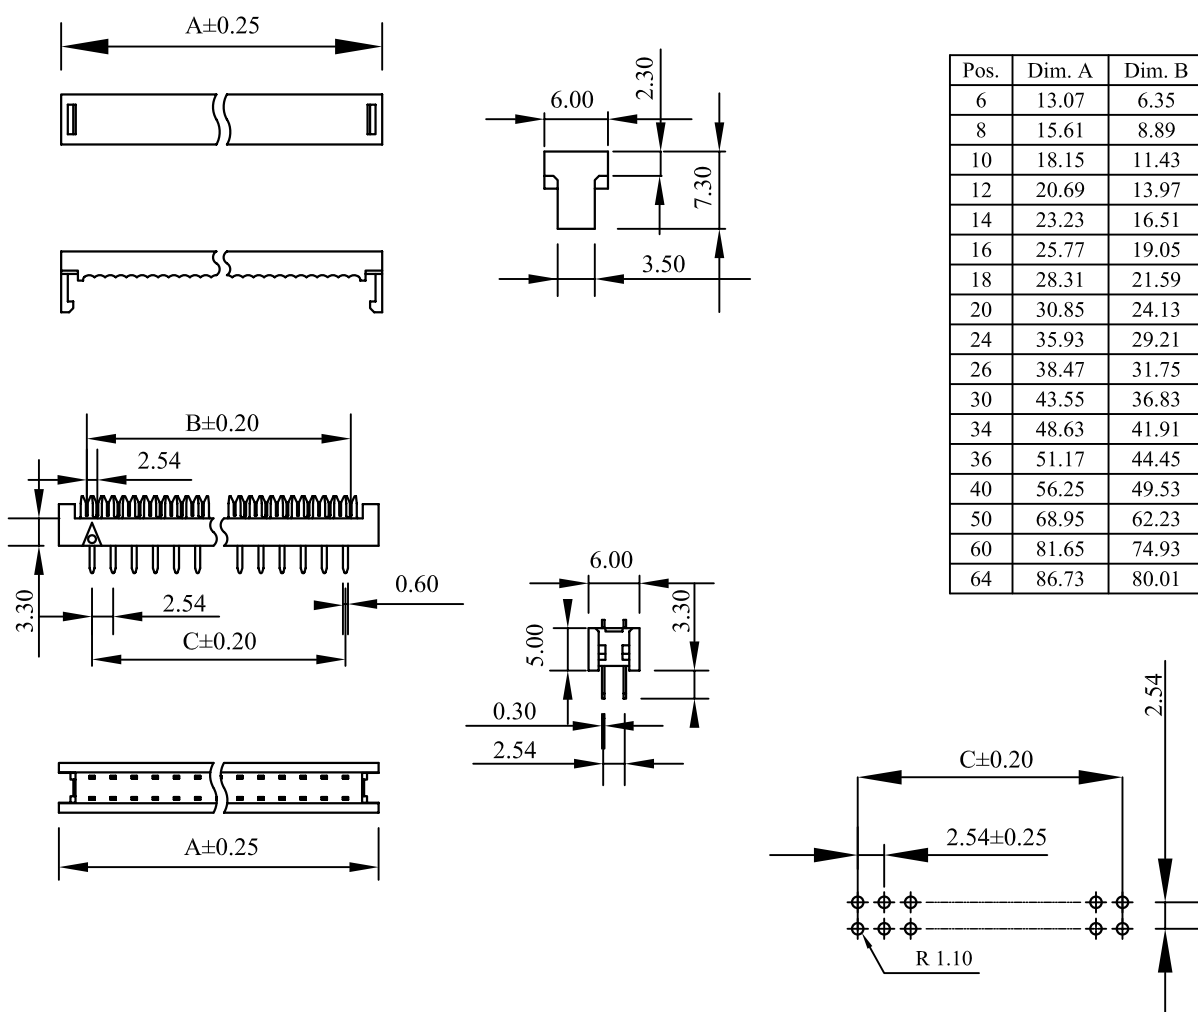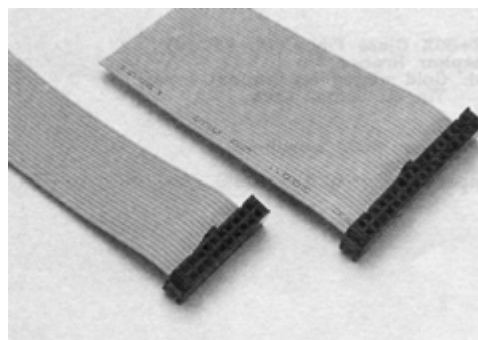

RECOMMEND P.C. BOARD LAYOUT

МАРКИРОВКА:

FDC - 34 G N 1 R
1 2 3 4 5 6

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Серия: | FDC: |
| 2. Кол-во контактов: | 06 08 10 12 14 16 20 24 26 28 30 34 40 50 60 64 |
| 3. Покрытие контактов: | S:Выборочное золочение; T: Лужение; G: Сплошное золочение |
| 4. Цвет изолятора: | N: черный; G: серый |
| 5. Упаковка | 1:Tray |
| 6. R:RoHS | |