



Конденсаторы с комбинированным диэлектриком

К 75-24


Приемка "1" АДПК.673641.001ТУ
 Приемка "5" ОЖ0.464.100ТУ

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока частотой 50 Гц.

Конденсатор металлический, цилиндрический, прямоугольный в исполнении для умеренного климата и всеклиматическом.

Применяется для нужд народного хозяйства, военной и спецтехники в цепях переменного и синусоидального тока

Технические характеристики

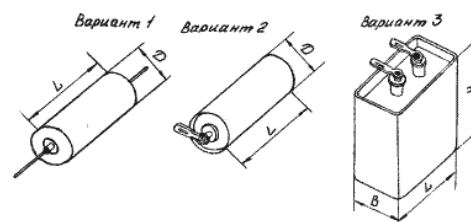

Емкость, мкФ	Напря-жение, В	D, мм	L, мм	Вариант исполнения		
0,1	400	8	36	Вариант 1		
0,15		9				
0,22		10				
0,33		12	38			
0,47		14				
0,68		16	52			
1,0		20				
1,5		24				
2,2		28			55	
3,3		34				
4,7			Вариант 2			
0,1	630	9	36	Вариант 1		
0,15		11				
0,22		13				
0,33		18	38			
0,47		16				
0,68		18	52			
1,0		22				
1,5		28			55	
2,2		32				
3,3		28			95	
4,7	32					
			Вариант 2			
0,1	1000	14	38	Вариант 1		
0,15		16				
0,22		18				
0,33		22	52			
0,47		26				
0,68		30	55			
1,0		28				
1,5		32			95	
2,2		32				
						Вариант 2
0,1	1600	14	52	Вариант 1		
0,15		16				
0,22		20				
0,33		24				
0,47		28				
0,68		32	55			
1,0		26				
1,5		32			95	

Емкость, МкФ	Напря-жение, В	L,мм	B,мм	H,мм	Вариант исполнения
4	400	45	20	54	Вариант 3
6			30		
8			35		
10			45		
4	630	45	25	74	
6			35		
8			45		
10			55		
4	1000	45	30	74	
6			40		
8			55		
10			65		
2	1600	65	25	112	
4			45		
6			40		
8			55		
10			65		