



| Тип Type | Цвет свечения Emission color | Цвет корпуса Case color | Длина волны Wave- length nm | Сила света Luminous intensity min Iv , mcd | Прямой ток Forward current If , mA | Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V | Угол Angle 2φ 50%Iv deg. |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|

**СИД 2x4 мм прямоугольные
LEDs 2x4 mm rectangular**

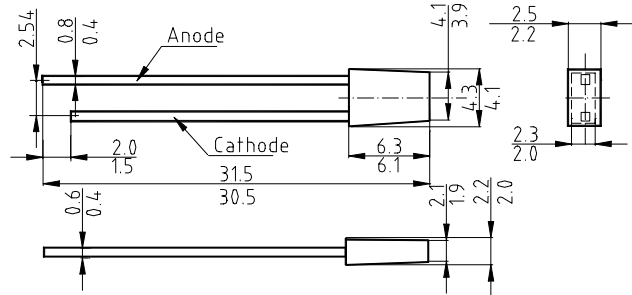

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|-----|-----|----|-----|-----|
| КИПД 28 А2-К | красный red | красный с диспергатором red diffused | 655 | 0,4 | 10 | 2,0 | 100 |
| КИПД 28 Б2-К | | | | 1,0 | | | |
| КИПД 28 В2-К | | | | 2,0 | | | |
| КИПД 28 Г2-К | | | | 4,0 | | | |
| КИПД 28 Д2-К | | | | 6,0 | | | |
| КИПД 28 А2-Л | зеленый green | зеленый с диспергатором green diffused | 567 | 0,4 | 20 | 2,4 | 100 |
| КИПД 28 Б2-Л | | | | 1,0 | | | |
| КИПД 28 В2-Л | | | | 2,0 | | | |
| КИПД 28 Г2-Л | | | | 4,0 | | | |
| КИПД 28 Д2-Л | | | | 6,0 | | | |
| КИПД 28 А2-Ж | желтый yellow | желтый с диспергатором yellow diffused | 590 | 0,4 | 10 | 2,4 | 100 |
| КИПД 28 Б2-Ж | | | | 1,0 | | | |
| КИПД 28 В2-Ж | | | | 2,0 | | | |
| КИПД 28 Г2-Ж | | | | 4,0 | | | |
| КИПД 28 А2-Р | оранж. orange | оранжевый с диспергатором orange diffused | 610 | 0,4 | 10 | 2,4 | 100 |
| КИПД 28 Б2-Р | | | | 1,0 | | | |
| КИПД 28 В2-Р | | | | 2,0 | | | |


**СИД Ø5 мм двухцветные
LEDs Ø5 mm 2-color**

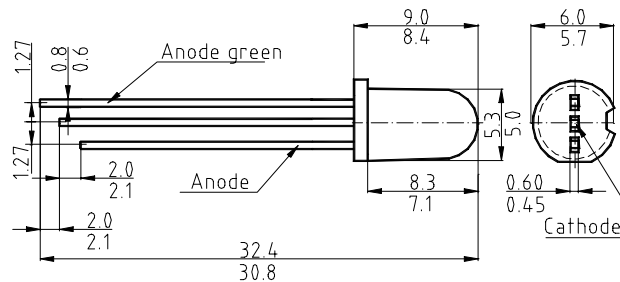

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|----|---------|----|
| КИПД 18 А-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 655/567 | 1,0/1,0 | 10 | 2,4/2,8 | 50 |
| КИПД 18 Б-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 18 В-М | | | | 5,0/5,0 | | | |
| КИПД 18 Г-М | | | | 8,0/8,0 | | | |
| КИПД 18 Д-М | | | | 10,0/10,0 | | | |
| КИПД 18 Е-М | 15,0/15,0 | | | | | | |
| КИПД 18 А3-М | красно/ желтый red/ yellow | белый с диспергатором white diffused | 655/590 | 1,0/1,0 | 10 | 2,4/2,8 | 50 |
| КИПД 18 Б3-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 18 В3-М | | | | 5,0/5,0 | | | |
| КИПД 18 Г3-М | | | | 8,0/8,0 | | | |
| КИПД 18 Д3-М | | | | 10,0/10,0 | | | |
| КИПД 18 Е3-М | 15,0/15,0 | | | | | | |


| Тип Type | Цвет свечения Emission color | Цвет корпуса Case color | Длина волны Wave- length nm | Сила света Luminous intensity min lv , mcd | Прямой ток Forward current If , mA | Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V | Угол Angle 2φ 50%I _v deg. |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|

**СИД Ø5 мм двухцветные
LEDs Ø5 mm 2-color**

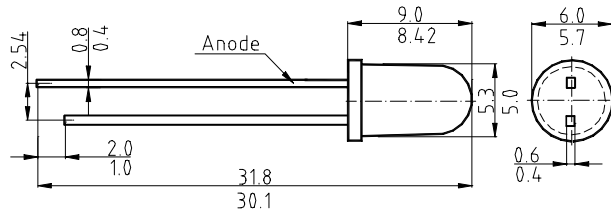


| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---------|---------|----|-----|----|
| КИПД 45 А-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 660/567 | 1,0/1,0 | 10 | 2,8 | 50 |
| КИПД 45 Б-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 45 В-М | | | | 5,0/5,0 | | | |
| КИПД 45 АЗ-М | красно/ желтый red/yellow | белый с диспергатором white diffused | 660/590 | 1,0/1,0 | 10 | 2,8 | 50 |
| КИПД 45 БЗ-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 45 ВЗ-М | | | | 5,0/5,0 | | | |

**СИД Ø5 мм двухцветные
цилиндрические
LEDs Ø5 mm 2-color
cylindrical**

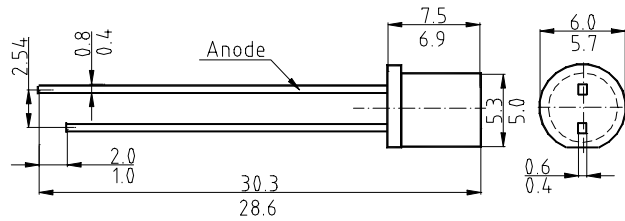

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---------|---------|----|-----|----|
| КИПД 45 А6-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 660/567 | 1,0/1,0 | 10 | 2,8 | 50 |
| КИПД 45 Б6-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 45 В6-М | | | | 5,0/5,0 | | | |


**СИД Ø5 мм двухцветные
цилиндрические
LEDs Ø5 mm 2-color
cylindrical**

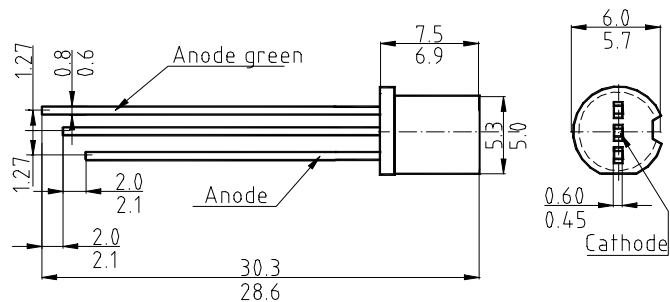

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---------|---------|----|---------|----|
| КИПД 18 А4-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 660/567 | 1,0/1,0 | 10 | 2,4/2,8 | 50 |
| КИПД 18 Б4-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 18 В4-М | | | | 5,0/5,0 | | | |


| Тип Type | Цвет свечения Emission color | Цвет корпуса Case color | Длина волны Wave- length nm | Сила света Luminous intensity min Iv , mcd | Прямой ток Forward current If , mA | Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V | Угол Angle 2φ 50%Iv deg. |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|

**СИД Ø10 мм двухцветные
LEDs Ø10 mm 2-color**

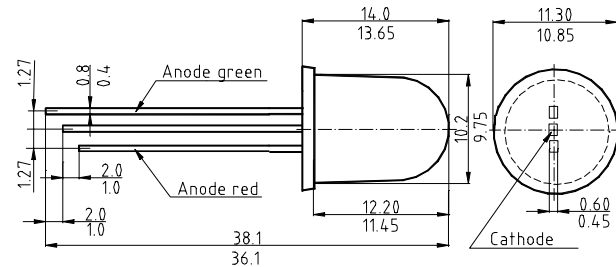


| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|---------|-----------|----|---------|----|
| КИПД 26 А-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 655/567 | 1,0/1,0 | 20 | 2,4/2,8 | 30 |
| КИПД 26 Б-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 26 В-М | | | | 5,0/5,0 | | | |
| КИПД 26 Г-М | | | | 8,0/8,0 | | | |
| КИПД 26 Д-М | | | | 10,0/10,0 | | | |
| КИПД 26 Е-М | | | | 15,0/15,0 | | | |
| КИПД 26 Ж-М | | | | 20/20 | | | |
| КИПД 26 И-М | | | | 30/30 | | | |

**СИД 2x5 мм прямоугольные
двухцветные
LEDs 2x5 mm rectangular
2-color**

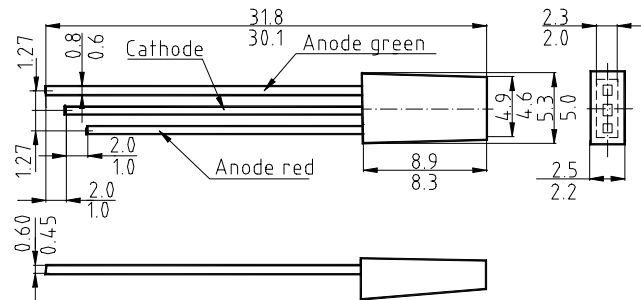

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|---------|---------|----|---------|-----|
| КИПД 29 А-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 655/567 | 0,4/0,4 | 10 | 2,4/2,8 | 100 |
| КИПД 29 Б-М | | | | 1,0/1,0 | | | |
| КИПД 29 В-М | | | | 2,0/2,0 | | | |
| КИПД 29 Г-М | | | | 4,0/4,0 | | | |


**СИД 2x5 мм прямоугольные
двухцветные
LEDs 2x5 mm rectangular
2-color**

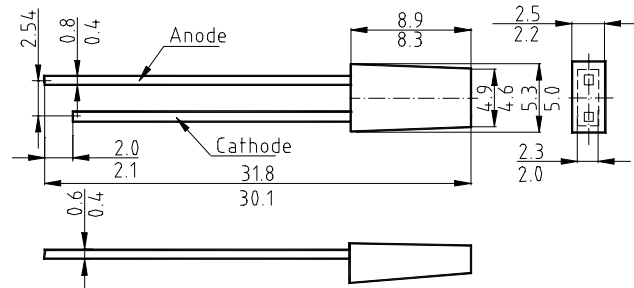

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---------|---------|----|-----|-----|
| КИПД 45 А1-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 660/567 | 1,0/1,0 | 10 | 2,8 | 100 |
| КИПД 45 Б1-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 45 В1-М | | | | 5,0/5,0 | | | |
| КИПД 45 А4-М | красно/ желтый red/yellow | белый с диспергатором white diffused | 660/590 | 1,0/1,0 | 10 | 2,8 | 100 |
| КИПД 45 Б4-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 45 В4-М | | | | 5,0/5,0 | | | |

| Тип Type | Цвет свечения Emission color | Цвет корпуса Case color | Длина волны Wave- length nm | Сила света Luminous intensity min Iv , mcd | Прямой ток Forward current If , mA | Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V | Угол Angle 2φ 50%Iv deg. |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|

**СИД 2x7 мм прямоугольные
двухцветные
LEDs 2x7 mm rectangular
2-color**

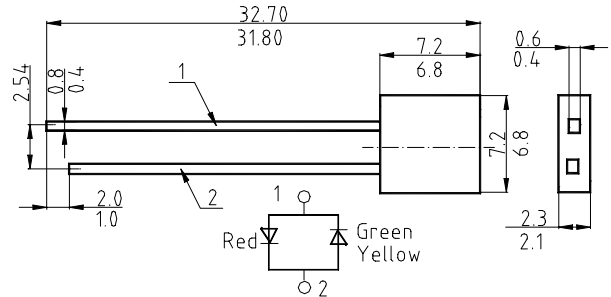

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---------|---------|----|-----|-----|
| КИПД 45 А2-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 660/567 | 1,0/1,0 | 10 | 2,8 | 100 |
| КИПД 45 Б2-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 45 В2-М | | | | 5,0/5,0 | | | |
| КИПД 45 А5-М | красно/ желтый red/yellow | белый с диспергатором white diffused | 660/590 | 1,0/1,0 | 10 | 2,8 | 100 |
| КИПД 45 Б5-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 45 В5-М | | | | 5,0/5,0 | | | |