



## Панельки импортные DIP

Тип ..... — с плоскими контактами;  
 ..... — с цанговыми контактами.  
 Предельное напряжение ..... 1000 В.  
 Предельное напряжение (для DIP с шагом 1,778) ..... 500 В.  
 Предельный ток ..... 1 А.  
 Сопротивление контактов ..... <0,03 Ом.  
 Температурный диапазон ..... -55 ~ +105 °С.  
 Шаг ..... 1,77 мм;  
 ..... 2,54 мм.  
 Ширина — узкие ..... 7,62 мм;  
 — широкие ..... 15,24 мм.  
 Ширина для DIP с шагом 1,778 — узкие ..... 12,65 мм;  
 — широкие ..... 17,73 мм.

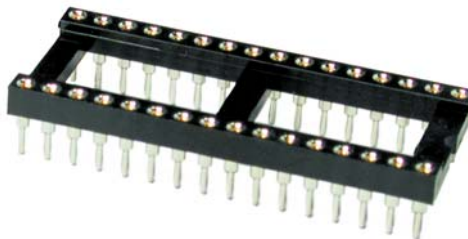

Наименование	Количество	Тип ножек	Конструкция контактов	Упаковка, шт.
DIP 8-S	8	Плоский	Узкий	60
DIP 8-S-M	8	Плоский	Узкий	50
DIP 14-S	14	Плоский	Узкий	34
DIP 14-S-M	14	Цанговый	Узкий	28
DIP 16-S	16	Плоский	Узкий	30
DIP 16-S-M	16	Цанговый	Узкий	25
DIP 18-S	18	Плоский	Узкий	26
DIP 18-S-M	18	Цанговый	Узкий	26
DIP 20-S	20	Плоский	Узкий	24
DIP 20-S-M	20	Цанговый	Узкий	24
DIP 22-S	22	Плоский	Узкий	22
DIP 24-S	24	Плоский	Узкий	20
DIP 24-W	24	Плоский	Широкий	20
DIP 24-W-M	24	Цанговый	Широкий	17
DIP 28-S	28	Плоский	Узкий	17
DIP 28-S-M	28	Цанговый	Узкий	14

Наименование	Количество	Тип ножек	Конструкция контактов	Упаковка, шт.
DIP 28-W	28	Плоский	Широкий	17
DIP 28-W-M	28	Цанговый	Широкий	14
DIP 32-W	32	Плоский	Широкий	15
DIP 32-W-M	32	Цанговый	Широкий	12
DIP 40-W	40	Плоский	Широкий	12
DIP 40-W-M	40	Цанговый	Широкий	10
DIP 48-W	48	Плоский	Широкий	10
DIP 48-W-M	48	Цанговый	Широкий	8
Панельки DIP шаг 1,778 мм				
DIPH 28-S	28		Узкий	
DIPH 30-S	30		Узкий	
DIPH 32-W	32		Узкий	
DIPH 40-W	40		Широкий	
DIPH 52-W	52		Широкий	
DIPH 56-W	56		Широкий	
DIPH 64-W	64		Широкий	