





РАЗЪЕМЫ СЕРИИ IDC

IDC - 40 F Розетка, шаг 2.54 мм, для плоского кабеля FRC (шаг 1.27 мм)
 1 2 3
 1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов.....10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64





	A, мм	B, мм		A, мм	B, мм
IDC-10	17.27	10.16	IDC-30	42.67	35.56
IDC-14	22.35	15.24	IDC-34	47.75	40.64
IDC-16	24.89	17.78	IDC-40	55.37	48.26
IDC-20	29.96	22.86	IDC-50	68.07	60.69
IDC-24	35.05	27.97	IDC-60	80.77	73.66
IDC-26	37.59	30.48	IDC-64	85.85	78.74

FDC - 40 Вилка, шаг 2.54 мм, для плоского кабеля FRC (шаг 1.27)
 1 2
 1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов.....10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64



	A, мм	B, мм		A, мм	B, мм
IDC-10	17.27	10.16	IDC-30	42.67	35.56
IDC-14	22.35	15.24	IDC-34	47.75	40.64
IDC-16	24.89	17.78	IDC-40	55.37	48.26
IDC-20	29.96	22.86	IDC-50	68.07	60.69
IDC-24	35.05	27.97	IDC-60	80.77	73.66
IDC-26	37.59	30.48	IDC-64	85.85	78.74



IDC2 - 40 Розетка, шаг 2.0 мм, для плоского кабеля FRC1 (шаг 1.0 мм)
 1 2
 1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов...20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 44, 50, 68



	A, мм	B, мм		A, мм	B, мм
IDC2-20	25.20	18.00	IDC2-36	41.20	34.00
IDC2-22	27.20	20.00	IDC2-40	45.20	38.00
IDC2-24	29.20	22.00	IDC2-44	49.20	42.00
IDC2-26	31.20	24.00	IDC2-50	55.20	48.00
IDC2-30	35.20	28.00	IDC2-68	73.20	66.00

IDCC - 40 - MR (SCM - 40 R)
 1 2 3 1 2 3
 Вилка, шаг 2.54 мм, для пайки на плату с фиксатором



1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов.....10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
 3. Тип контактов: MS-прямые, MR-под углом 90° (для варианта маркировки SCM: не обозначается - прямые, R-угол 90°)



	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
IDCC-10MS(MR)	31.88	10.16	21.84	17.96
IDCC-14 MS(MR)	37.02	15.24	26.92	23.04
IDCC-16 MS(MR)	39.52	17.78	29.46	25.58
IDCC-20 MS(MR)	44.74	22.86	34.54	30.66
IDCC-24 MS(MR)	50.08	27.94	39.48	36.03
IDCC-26 MS(MR)	52.20	30.48	42.16	38.28
IDCC-30 MS(MR)	57.40	35.56	47.24	43.36
IDCC-34 MS(MR)	62.40	40.64	52.32	48.44
IDCC-40 MS(MR)	70.04	48.26	59.94	56.60
IDCC-50 MS(MR)	82.72	60.96	72.64	68.76
IDCC-60 MS(MR)	95.40	73.66	85.34	81.46
IDCC-64 MS(MR)	100.50	78.74	90.42	86.54

IDC - 40 MS (R) (BH - 40 R)
 1 2 3 4 1 2 3
 Вилка, шаг 2.54 мм, для пайки на плату (прямая, угол 90°)


1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов.....10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
 3. Тип контактов: MS-прямые, MR-под углом 90° (для варианта маркировки BH: не обозначается - прямые, R-угол 90°)



	A, мм	B, мм	C, мм
IDC-10MS(MR)	20.34	18.10	10.16
IDC-14 MS(MR)	25.48	23.18	15.24
IDC-16 MS(MR)	27.90	25.72	17.78
IDC-20 MS(MR)	33.05	30.80	22.86
IDC-24 MS(MR)	38.08	35.88	27.94
IDC-26 MS(MR)	40.68	38.42	30.48
IDC-30 MS(MR)	45.70	43.50	35.56
IDC-34 MS(MR)	50.80	48.58	40.64
IDC-40 MS(MR)	58.46	56.20	48.26
IDC-50 MS(MR)	71.10	68.90	60.69
IDC-60 MS(MR)	83.80	81.60	73.66
IDC-64 MS(MR)	89.10	86.68	78.74

IDCC - 40 Вилка, шаг 2.54 мм, для плоского кабеля FRC (шаг 1.27) с фиксатором



1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов.....10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64



	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
IDCC-10	31.96	25.40	10.16	21.84	17.96	47.08
IDCC-14	37.10	30.48	15.24	26.92	23.04	52.18
IDCC-16	39.62	33.02	17.78	29.46	25.58	54.84
IDCC-20	44.74	38.10	22.86	34.54	30.66	59.90
IDCC-24	49.82	43.18	27.94	39.62	35.74	64.98
IDCC-26	52.22	48.26	30.48	42.16	38.28	67.24
IDCC-30	57.46	53.26	35.56	46.74	43.58	72.64
IDCC-34	62.52	58.42	40.64	52.32	48.44	77.48
IDCC-40	70.18	66.04	48.26	59.94	56.60	85.36
IDCC-50	82.74	78.74	60.96	72.64	68.76	97.90
IDCC-60	95.68	91.44	73.66	85.34	81.45	110.66
IDCC-64	100.70	96.52	78.74	90.42	86.54	115.62

BH1.27-40 Вилка, шаг 1.27 мм, для пайки на плату



1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов.....10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

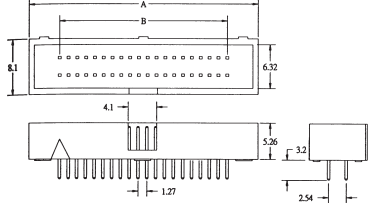

	A, мм	B, мм		A, мм	B, мм
BH1.27-10	13.95	5.08	BH1.27-20	20.30	11.43
BH1.27-20	20.30	11.43	BH1.27-30	26.65	17.78
BH1.27-30	26.65	17.78	BH1.27-40	33.00	24.13
BH1.27-40	33.00	24.13	BH1.27-50	39.35	30.48
BH1.27-50	39.35	30.48	BH1.27-60	45.70	36.83
BH1.27-60	45.70	36.83	BH1.27-70	52.05	43.18
BH1.27-70	52.05	43.18	BH1.27-80	58.40	49.53
BH1.27-80	58.40	49.53	BH1.27-90	64.75	55.88
BH1.27-90	64.75	55.88	BH1.27-100	71.50	62.33

IDC1.27-40 Розетка, шаг 1.27 мм, для плоского кабеля FRC (шаг 0.635 мм)



1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов.....20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100



	A, мм	B, мм		A, мм	B, мм
IDC1.27-10	11.10	5.08	IDC1.27-60	42.85	36.83
IDC1.27-20	17.45	11.43	IDC1.27-70	49.20	43.18
IDC1.27-30	23.80	17.78	IDC1.27-80	55.55	49.53
IDC1.27-40	30.15	24.13	IDC1.27-90	61.90	55.88
IDC1.27-50	36.50	30.48	IDC1.27-100	68.35	62.23

IDM - 40 A Вилка, шаг 2.54 мм, для плоского кабеля FRC (шаг 1.27)

1. Общее обозначение серии
 2. Количество контактов.....10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
 3. Тип крепежа.....A - без скобы для крепежа под винт не обозначается - B - с скобой для крепежа под винт



	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
IDM-10(A)	36.84	25.52	21.24	18.10	10.16
IDM-14(A)	41.90	30.58	26.30	23.24	15.24
IDM-16(A)	44.40	33.20	29.86	25.78	17.78
IDM-20(A)	49.30	38.04	33.82	30.86	22.86
IDM-24(A)	54.64	43.34	39.12	35.94	27.94
IDM-26(A)	57.24	45.92	41.60	38.50	30.48
IDM-30(A)	62.32	51.04	46.70	43.62	35.56
IDM-34(A)	66.98	55.70	51.58	48.60	40.64
IDM-40(A)	75.02	63.70	59.50	56.36	48.26
IDM-50(A)	87.38	76.10	71.94	69.90	60.96
IDM-60(A)	100.52	89.24	84.94	81.88	73.66
IDM-64(A)	105.64	94.32	90.00	86.90	78.74